


ANFLANSCHKLAPPE TYP Z 014-A

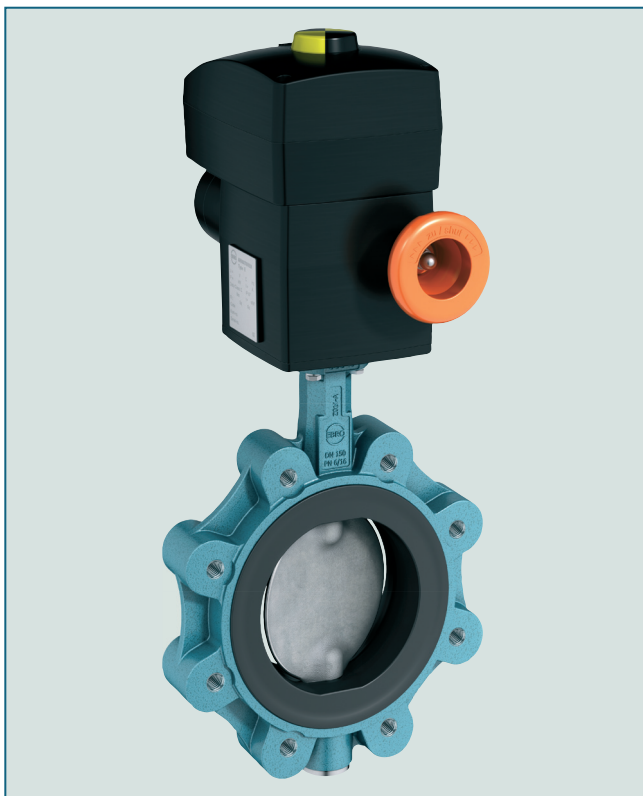

Anflanschklappe mit Gewindebohrungen. Diese Ausführung ermöglicht das einseitige Abflanschen von Rohrleitungen.

TECHNISCHE MERKMALE


Nennweiten:	DN 20 - DN 600 (DN 20 nur PN 10/16)
Baulänge:	EN 558 Reihe 20 ISO 5752 Reihe 20 API 609 Tabelle 1
Flanschanschlussmaß:	EN 1092 PN 6/10/16 ASME Class 150 AS 4087 PN 16
Form der Gegenflanschdichtfläche:	EN 1092 Form A/B ASME RF, FF
Kopfflansch:	EN ISO 5211
Kennzeichnung:	EN 19
Dichtheitsprüfung:	EN 12266 (Leckrate A) ISO 5208, Kategorie 3
Gebrauchsnorm:	EN 593
Temperaturbereich:	-40°C bis +200°C (abhängig von Druck, Medium und Werkstoff)
Zul. Betriebsdruck:	max. 16 bar

ALLGEMEINE HINWEISE


- Einsetzbar als Regel- und Absperrarmatur
- Isolierbauhöhe gemäß Anlagenverordnung
- Einbaulage beliebig
- Mehrfache Wellenlagerung
- Wartungsfrei
- Demontierbar, sortenreines Recycling gegeben
- Bei max. Druck wird ab DN 200 eine durchgehende Welle (TS-Version) geliefert
- Für Farben und Lacke ist eine silikonfreie Ausführung lieferbar

EINSATZGEBIETE, z.B.:

- Chemische und petrochemische Industrie
- Wasser- und Abwassertechnik
- Pneumatische Fördertechnik
- Schiffbau
- Kraftwerkstechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Gebäudetechnik

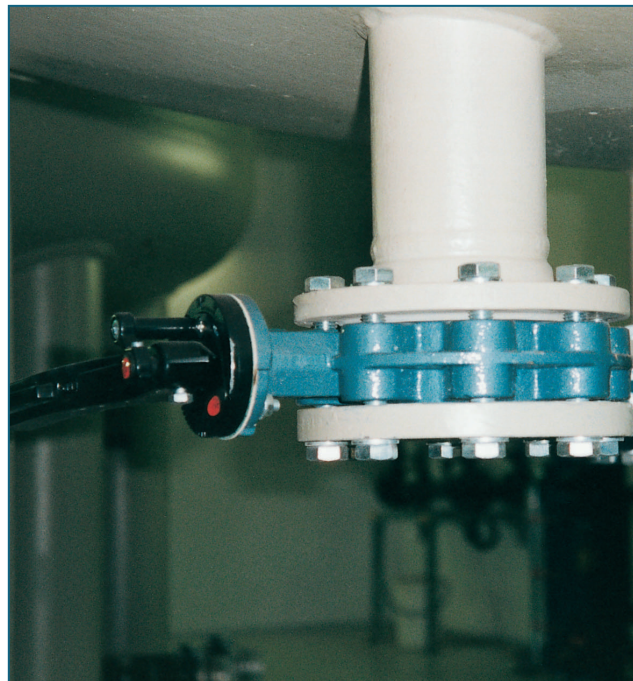

ANFLANSCHKLAPPE TYP Z 014-A

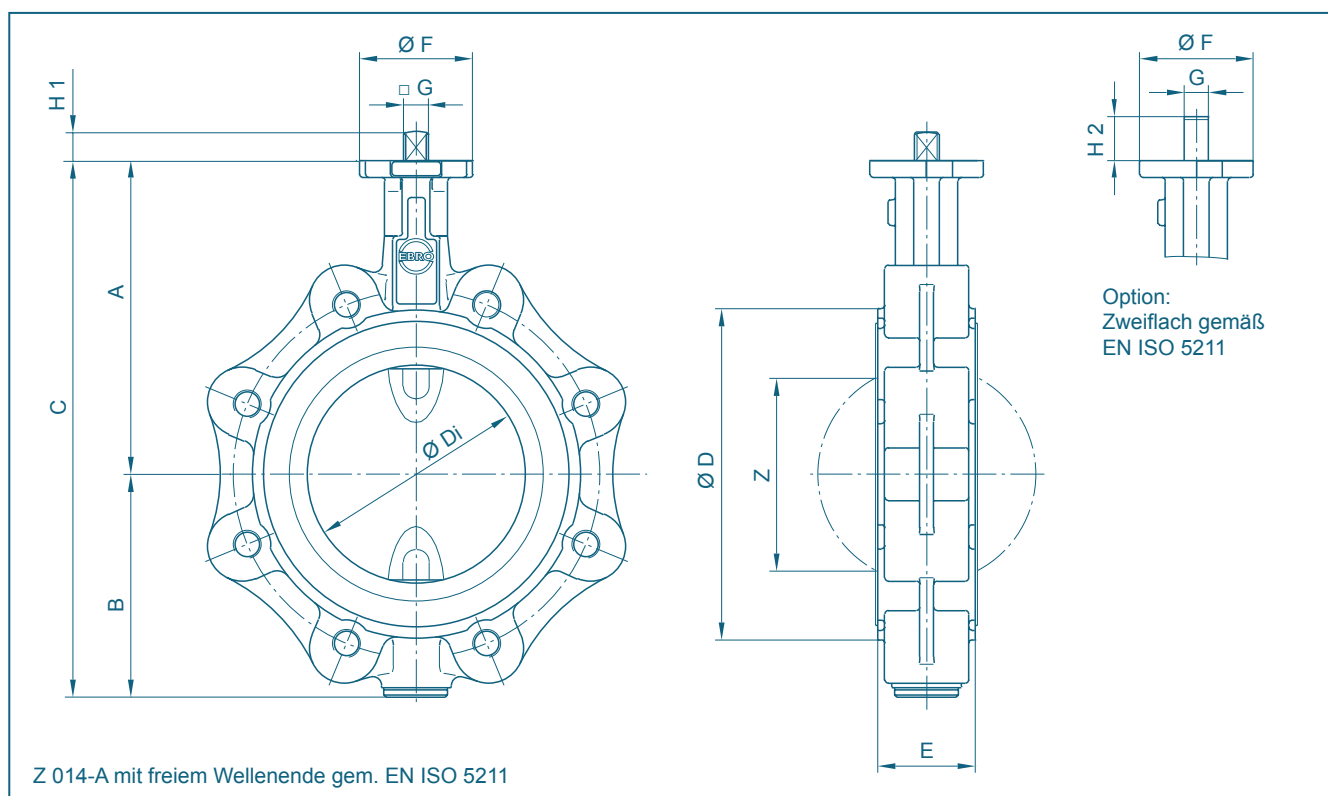

DN [mm]	Size [in]	Hauptabmessungen [mm]												Gewicht [kg]	
		A	B	C	D	Di	E	F	Flansch	G	H1	H2	Z	Geteilte Welle	TS- Welle
20	¾	104	45	149	63	31,5	33	54	F04	11	12	19	-	2,1	-
25	1	104	45	149	63	31,5	33	54	F04	11	12	19	-	2,1	-
32	1¼	104	50	154	68	31,5	33	54	F04	11	12	19	-	2,1	-
40	1½	113	66	179	80	38	33	54	F04	11	12	19	22	4,0	-
50	2	126	84	210	95	48,5	43	54	F04	11	12	19	25	4,8	-
65	2½	134	93	227	115	63,5	46	54	F04	11	12	19	45	5,5	-
80	3	157	104	261	138	78,5	46	65	F05	14	16	25	65	8,6	9,1
100	4	167	115	282	158	98,5	52	65	F05	14	16	25	85	9,8	10,4
125	5	180	127	307	188	123,5	56	65	F05	14	16	25	111	10,1	10,7
150	6	203	150	353	210	148	56	90	F07	17	19	30	139	13,1	14,6
200	8	228	176	404	268	199	60	90	F07	17	19	30	190	18,8	20,6
250	10	266	212	478	320	248	68	125	F10	22	24	39	240	29,5	32,5
300	12	291	237	528	370	296	78	125	F10	22	24	39	287	37,0	40,5
350	14	332	269	601	408	338	78(92)**	150	F12	*	*	-	330	54,8	60,4
400	16	363	314	677	470	388	102	150	F12	*	*	-	378	81,5	87,3
450	18	397	335	732	530	430,5	114	210	F16	*	*	-	417	101,4	105,9
500	20	437	371	808	574	494,5	127	210	F14/F16	*	*	-	474	136,3	142,8
600	24	498	469	967	675	590	154	300	F16/F25	*	*	-	563	240,5	267,5

* Entsprechend dem aufgebautem Antrieb


** Baulänge gem. EN 558 Reihe 20, 78mm

Baulänge gem. EN 558 Reihe 25, 92mm

Technische Änderungen vorbehalten

ANFLANSCHKLAPPE TYP Z 014-A

MATERIALSPEZIFIKATION UND STÜCKLISTE

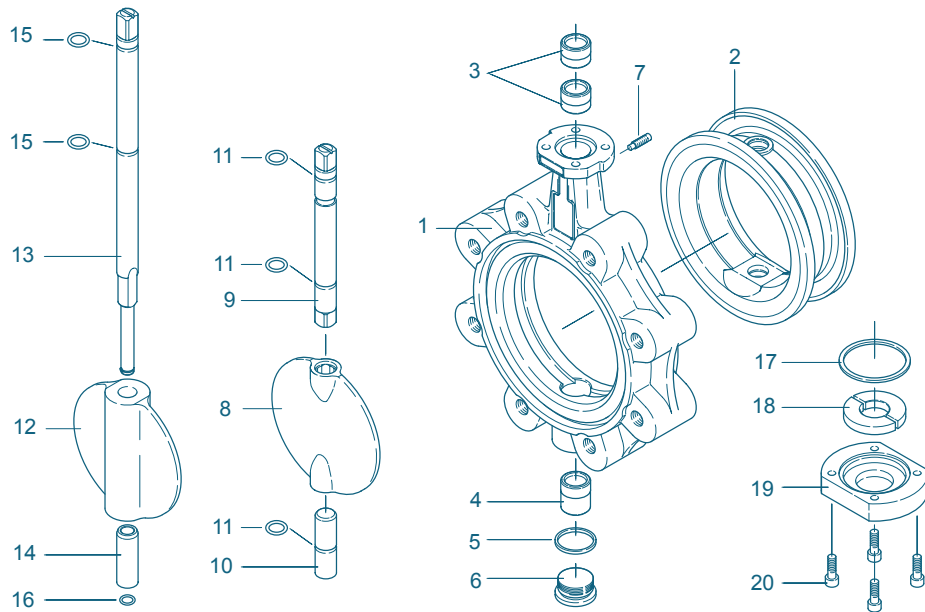

TS-Version

Version mit geteilter Welle

Pos. 17-20:
Abschlussdeckel für
Klappen ≥ DN 350

Pos.	Bezeichnung	Werkstoff	Werkstoff-Nr.	ASTM	Pos.	Bezeichnung	Werkstoff	Werkstoff-Nr.	ASTM
1	Gehäuse				9/10	Wellen			
	Gusseisen	GGG-40	0.7040	60-40-18		Edelstahl	X14CrMoS17	1.4104	430 F
		GGG-40.3	0.7043				X5CrNiMo17-12-2	1.4401	316
2	Manschette						Hastelloy	2.4883	Hastelloy
	NBR	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk			11	O-Ring			
	EPDM	Ethylen-Propylen-Kautschuk				NBR	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk		
	CSM	Chlorsulfiertes Polyethylen				FPM	Fluor-Kautschuk		
	FPM	Fluor-Kautschuk			12	TS-Scheibe			
	VSI	Silikon-Kautschuk				Gusseisen	GGG-40	0.7040	60-40-18
	SBR-grün	Polyurethan				Edelstahl	G-X5CrNiMo19-11-2	1.4408	CF8M
3/4	Lagerbuchse					Aluminiumbronze	G-CuAl10Ni	2.0975	C 95800
	Messing	MS 58	2.0401	B 45		Beschichtungen	Halar, Rilsan, Antihaf		
	Polyamid	PA 66				Oberflächen- beschaffenheit	elektropoliert, spiegelhochglanzpoliert		
	PTFE	Polytetrafluorethylen			13	TS-Wellen			
5	Dichtring DIN 7603						X14CrMoS17	1.4104	430 F
	Kupfer	Cu		Copper		Edelstahl	X39CrMo17-1	1.4122	
6	Verschlusschraube DIN 908						X5CrNiMo17-12-2	1.4401	316
	Edelstahl	G-X5CrNiMo19-11-2	1.4408	CF8M	14	Hülse			
7	Gewindestift DIN 915					Edelstahl	X5CrNi18-10	1.4301	304
	Stahl	45 H verzinkt			15	O-Ring			
	Edelstahl	A4-70		B8M		NBR	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk		
8	Scheibe					FPM	Fluor-Kautschuk		
	Stahl	ST 52.3		572-50	16	Sicherungsring			
	Edelstahl	X5CrNi18-10	1.4301	304		Edelstahl	X39CrMo17-1	1.4122	
		G-X5CrNiMo19-11-2	1.4408	CF8M	17	O-Ring			
		X2CrNiMo17-12-2	1.4404	316 L		NBR	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk		
		X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	316 Ti	18	Wellensicherung			
		G-X2CrNiMoN26-7-4	1.4469	F 51		Messing	MS 58	2.0401	B 45
		Hastelloy	2.4883	Hastelloy	19	Abschlussdeckel			
	Aluminiumbronze	G-CuAl10Ni	2.0975	C 95800		Gusseisen	GG-25	0.6025	40 B
	Beschichtungen	Halar, Rilsan, Antihaf, NBR, EPDM			20	Schraube			
	Oberflächen- beschaffenheit	elektropoliert, spiegel hochglanzpoliert				Stahl	45 H verzinkt		
						Edelstahl	A2-70		B 8
							A4-70		B8M
	Weitere Werkstoffe auf Anfrage								

Technische Änderungen vorbehalten

ANFLANSCHKLAPPE TYP Z 014-A

DREHMOMENTE

- Angegebene Drehmomente (Md) bei flüssigen und schmierenden Medien

- Pulverförmige (nicht schmierende) Medien Md x 1,3

- Trockene Gase/höher viskose Flüssigkeiten Md x 1,2

- Aufgeführte Drehmomente beziehen sich auf das Losbrechmoment

- Dynamische Drehmomente können bei uns nachgefragt werden

Bei der Auslegung von Antrieben und Regelfunktionen helfen wir Ihnen gerne weiter.

DN [mm]	Size [in]	Betriebsdruck / Auslegungsdruck			
		3 [bar]	6 [bar]	10 [bar]	16 [bar]
20	¾	5	5	5	-
25	1	5	5	5	-
32	1¼	5	5	5	-
40	1½	8	8	8	8
50	2	9	9	9	9
65	2½	18	18	18	18
80	3	8	10	18	24
100	4	9	18	28	37
125	5	15	22	45	59
150	6	36	45	78	125
200	8	59	76	140	200
250	10	150	180	200	240
300	12	200	240	280	360
350	14	350	540	610	700
400	16	420	620	750	850
450	18	720	746	860	1500
500	20	900	1100	2255	3690
600	24	1050	2100	3000	5830

Alle Angaben in Nm

K_V-WERTE

- Der K_V-Wert [m³/h] gibt den Wasserdurchfluss bei einer Temperatur von 5°C bis 30°C und einem Δp von 1 bar an

- Angegebener K_V-Wert basiert auf den Messungen vom Delfter Hydraulics Laboratory, Holland

- Zul. Strömungsgeschwindigkeit
V_{max} 4,5 m/s für Flüssigkeit,
V_{max} 70 m/s für Gase

- Drosselfunktionen sind im Stellwinkel von 30° bis 70° möglich. Vermeiden Sie Kavitation. Bei Regelfunktionen helfen wir Ihnen gerne mit einer präzisen Auslegung weiter.

DN [mm]	Size [in]	Öffnungswinkel α°							
		20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
20	¾	-	1	4	8	11	19	27	32
25	1	-	1,5	5	10	15	24	32	36
32	1¼	-	1,5	5	11	16	27	35	40
40	1½	-	2,2	8	15	21	33	43	50
50	2	1,2	8	13	22	38	50	65	85
65	2½	2	9	22	42	77	115	170	215
80	3	8	24	50	95	150	240	330	420
100	4	13	28	65	130	180	340	550	800
125	5	26	65	130	230	350	530	870	1010
150	6	35	90	200	360	640	900	1350	2100
200	8	43	180	350	580	1000	1600	3000	4000
250	10	125	360	660	1100	1800	3100	5300	6400
300	12	200	550	1000	1600	2600	5000	7500	8500
350	14	350	780	1400	2400	4000	8000	10800	11500
400	16	490	1050	1800	3100	5500	11000	12000	14500
450	18	510	1080	2040	3350	6100	11500	14600	20500
500	20	520	1100	2200	3500	6200	12000	15100	21000
600	24	750	1400	2800	5100	8800	14000	22000	29300

Technische Änderungen vorbehalten